



## AIR MASTER PURIFICADOR DE AR

### Guia do Aplicativo

Modelo: EKS-FPA040



#### PARABÉNS

Obrigado por adquirir um dispositivo EKAZA, que trona sua vida mais segura e confortável!

O Hello! Air Master Purificador de Ar é um produto de alta tecnologia e segurança, nesse produto temos todo o cuidado com a saúde e bem-estar de você e sua família!

Nossos produtos trás facilidade, economia de energia e segurança.

#### BAIXAR O APP EKAZA

1. Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android.

2. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo.

3. Digite o seu e-mail e selecione o país em que vive, em seguida você criará uma senha.




Digitalize o código QR para fazer o download

#### CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. Tenha certeza de que você conectou o cabo de energia corretamente;
2. Em seu smartphone toque no botão Adicionar Dispositivo no centro da tela para configurar o purificador. Se já tiver um dispositivo, toque no botão "+" no canto superior esquerdo;
3. Em seguida selecione no menu principal do aplicativo EKAZA o item que contém a palavra: Eletrodomésticos.
4. Na tela seguinte, digite o nome da rede Wi-Fi e a senha.

Em seguida selecione o botão próximo. **Lembrete: Você deve conectar na rede Wi-Fi de 2,4GHz;**

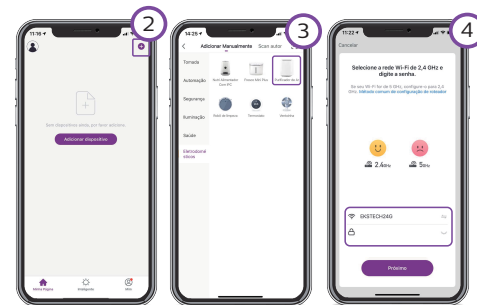


5. Clique na opção: próximo passo para que fique com o símbolo como este: E selecione: Próximo;

6. Aguarde o dispositivo parear automaticamente, acompanhe o andamento do processo no ícone no centro da tela;


7. Após o preenchimento completo da barra de carregamento na tela anterior, entrará nessa área.

Seu Hello! Air Master Purificador de Ar está pronto para o uso.

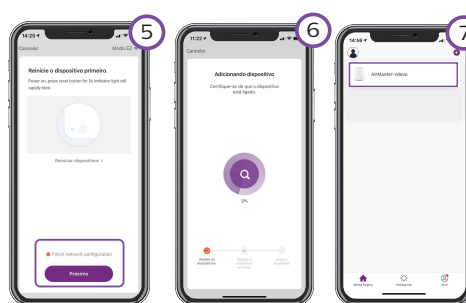

#### MENU PRINCIPAL

Segue abaixo ilustração do menu principal.



Configurações

Modo no momento

Mostrador de:  
- vida útil do filtro;  
- status do bloqueio para crianças;  
- nível de velocidade do ventilador.

Botão de liga/desliga;  
Modo que o purificador irá funcionar;  
Nível do ventilador (1 a 5);  
Ligar/desligar luz do painel.


Resetar filtro:  
Ligar antes de trocar filtro, e desligar após a troca.

Bloqueio para crianças:  
Se ativado os botões ficam bloqueados.

Agendar:  
Nesse campo você poderá agendar horários para ligar e desligar o sensor de detecção de movimento.

#### MENU CONFIGURAÇÕES

Segue abaixo ilustração do menu de configurações.

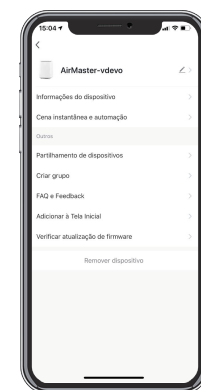

> Informações do dispositivo:  
Acesso a informações como IP, ID virtual, fuso horário, força do sinal e proprietário do dispositivo.

> Cena Instantânea e automação:  
Cria cenas e automatiza os cenários conforme a sua rotina.

> Partilhamento de dispositivo:  
Compartilha para outra pessoas administrar o produto.  
> Criar grupo:  
Você consegue agrupar dispositivos, para ter uma função.



> FAQ e Feedback:  
Área reservada para perguntas frequentes e solução de problemas. Recomendamos que se persistirem as dúvidas, entre em contato por meio do ícone de "Não resolvido (enviar feedback novamente)"

> Adicionar o dispositivo na tela principal:  
Seu dispositivo será facilmente acessado na tela principal de seu smartphone se configurado essa opção;

> Informações de firmware:  
Informa última atualização e versão do firmware do seu dispositivo;

> Remover dispositivo:  
Remove o dispositivo de seu smartphone.

#### COMPARTILHAR

No aplicativo EKAZA existe duas formas de adicionar um membro da família. A compartilha de produtos ou conta só pode ser efetuada entre contas EKAZA. Se ainda não se registrou, registre-se primeiro, para uma obter conta EKAZA.

> Compartilhar um DISPOSITIVO:  
O usuário tem apenas direitos de uso, mas nenhum direito de gerenciamento.

> Compartilhar uma CONTA:  
Os usuários comuns podem usar todos os produtos da conta. Os usuários administrativos podem usar e gerenciar todos os produtos.

#### Nota:

Alguns produtos são válidos apenas para o primeiro celular emparelhado.

> Compartilhar um DISPOSITIVO:

1. Selecione o produto que deseja compartilhar;
2. Entre Configuração -> Compartilhar dispositivos;
3. O usuário adicionado aceita e confirma o compartilhamento;
4. Agora o usuário tem acesso ao dispositivo.

> Compartilhar uma CONTA:

1. Na página inicial do aplicativo EKAZA, acesse seu perfil "mim";
2. Selecione a opção "Gestão de página".  
Se não definiu sua casa ainda, por favor crie uma, por exemplo: [minha casa].
3. Entre em [minha casa], clique "Adicionar membros".

Nesta interface você pode gerenciar usuários, alterar permissões e transferir direitos de propriedade.

4. Escolher App Account, e colocar o nome, conta, função familiar.


Função familiar:  
Administrador:  
Gerenciar dispositivos e sala | Gerenciar configurações produtos | Gerenciar membro

Membro comum:  
Usar dispositivo | Usar configurações de produtos.

Informações adicionais:

Nesse mesmo menu de configuração de familiares, você pode:

- Editar o nome da família;
- Gerenciar as salas de sua casa;
- Localização da família;
- Excluir família.



#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMA - FAQ

##### O que devo fazer quando o processo de configuração do dispositivo falhou?

Verifique se o interruptor está ligado ou não.

Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz.

Verifique sua conectividade de rede. Verifique se o roteador está funcionando corretamente:

Se o roteador for roteador de banda dupla, selecione a rede 2.4GHz e adicione o Interruptor.

Ative a função de transmissão do roteador.

Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou defina ambos como auto.

O modo sem fio não deve ser apenas 11 n. Verifique há interferência de Wi-Fi ou mude o Interruptor para outro local se possível dentro do alcance do sinal.

Verifique se os dispositivos conectados no roteador atingem o limite de quantidade.

Tente desativar a função Wi-Fi e verifique se o roteador não está proibindo o Interruptor da conexão.

Verifique se a função de filtragem MAC sem fio do roteador está ativada.

Importado e Distribuído no Brasil por:  
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA  
CNPJ: 31.205.535/0001-22  
SAC: 0800-988-5558  
sac@ekstech.com.br  
Validade: Indeterminada

Fabricado na China

EKS-FPA040\_Air Master\_Purificador de Ar\_GuiaAPP\_2.pdf

#### CERTIFICAÇÃO ANATEL



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução N°. XX/XXX, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para maiores informações sobre a ANATEL consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



**AIR MASTER**  
PURIFICADOR DE AR  
Manual do usuário



Modelo: EKS-FPA040

**PARABÉNS**

Obrigado por adquirir um dispositivo EKAZA, que torna sua vida mais segura e confortável!

O Hello! Air Master Purificador de Ar é um produto de alta tecnologia e segurança, nesse produto temos todo o cuidado com a saúde e bem-estar de você e sua família!

Com 6 estágios de purificação o Hello! Air Master Purificador de Ar transforma o ar do ambiente de sua casa em um ar limpo e refrescante, melhorando assim a sua respiração e de sua família e até mesmo os pets

Nossos produtos trás facilidade, economia de energia e segurança.

**A CAIXA CONTÉM:**


- 1x Air Master Purificador de Ar
- 1x Filtro HEPA pré-instalado
- 1x Filtro fotocatalizador pré-instalado
- 1x Fonte DC 12v 2A
- 2x Guia (instalação e aplicativo)



**ESPECIFICAÇÕES**


**Modelo:** EKS-FPA040  
**Dimensões:** 180x180x240mm  
**Peso:** 1450g  
**Fonte:** DC 12V 2A  
**Conexão:** Wi-Fi (2,4GHz)  
**Cobertura:** 5-10 m<sup>2</sup> (54-1 08sq.ft)  
**Sistema operacional:** Android 5.0/iOS10

**SOBRE O ELIMINADOR**

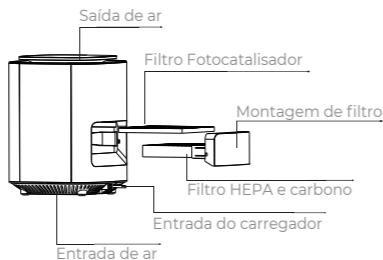


\* O Componente de HEPA e filtro de carbono é composto por carbono ativo

**SOBRE O ELIMINADOR**

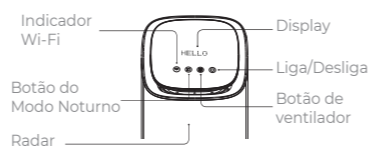

- Indicador Wi-Fi
- Display
- Botão do Modo Noturno
- Radar
- Liga/Desliga
- Botão de ventilador
- Indica o status (se pressionado por muito tempo redefine)
- Funcionamento com muito menos ruído
- Pressione por um longo tempo para ligar e desligar
- Ajuste a velocidade do ventilador (se pressionado por muito tempo redefine a vida do filtro)

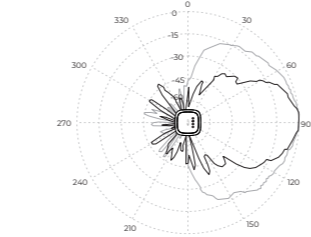

Alcance de vigilância por radar  
Alcance otimizado pelo radar

**COMO FUNCIONA**



**Purificação do ar:**  
Os componentes HEPA e o filtro de Carbono captura 99% da poeira, sujeira, pêlos de animais e odores.


O Ionizador produz íons no ambiente que rapidamente reduza poeira do ar;

**Destrói Germes e Bactérias:**  
A luz UV-C purifica por dentro do purificador fazendo com que os germes fiquem presos no componente do filtro.


O filtro fotocatalizador quebra os compostos orgânicos voláteis ou odores em forma de gás em dióxido de carbono e água;

O ozônio gerado pelo purificador elimina os germes e remove o odor com a oxidação do ozônio

**COMO FUNCIONA**




**Conecte o cabo de energia:**  
Retire da caixa e conecte o cabo de energia no purificador, e depois conecte o adaptador A/C na saída de energia de sua casa.




**Posição correta:**  
Garanta que o purificador de ar seja devidamente posicionado. Permita que tenha espaço o suficiente ao lado do purificador para que ele tenha um melhor desempenho;

**COMO FUNCIONA**



**Ligar e Desligar:**  
Pressione por um longo tempo para ligar e desligar.



**Redefinir:**  
Pressione o botão de Wi-Fi por 5 segundos até que comece a piscar rápido, com isso ele está restaurado de fábrica.

**FUNCIONAMENTO DO LED**

**Modo Fresh:**  
Funciona com o filtro fotocatalizador, íon negativo, UV-C e ventilador em níveis ajustáveis. (padrão: 3)



**Modo Noturno:**  
Funciona somente com o filtro catalisador e ventilador no nível 1



**Modo Away (ausente): (60 minutos)**  
Funciona com o filtro catalisador, íon negativo, UV-C e emissão de ozônio (30 minutos), e ventilador no nível 5



**Trava de Segurança:**  
A trava de segurança evita que crianças e animais toquem acidentalmente.



**MODO AWAY (AUSENTE)**



O modo ausente é usado quando é necessário uma desodorização forte.

Nesse modo, além pleno funcionamento do fotocatalisador, o purificador também pode emitir ozônio ativo.

Este modo funciona por 1 hora, e a emissão de ozônio é feita somente por 30 minutos. O purificador retorna para o modo fresh depois de 1 hora.



**MODO AWAY (AUSENTE)**

**Ozônio:**  
É encontrado abundantemente na natureza e é uma camada de proteção da terra.

Ozônio tem uma grande habilidade de eliminar odores, bactérias, etc., e a desinfecção pelo ozônio pode ser propagado pelo ar em um curto período de tempo se não houver obstáculos ou cantos. É usado quando é necessário uma desodorização forte.


É uma molécula instável e com passar do tempo ela se decompõe e se torna O e oxigênio livre.

O excesso de ozônio pode causar irritação no trato respiratório dos humanos e animais. Para evitar isso, as pessoas e animais devem deixar o espaço quando iniciar o modo away (ausente).

No modo away (ausente) quando ele detecta um objeto se movimentando próximo do purificador, ele imediatamente para a emissão do ozônio e passa para o modo fresh.

**MANUTENÇÃO**

**Substituindo componentes HEPA e Filtro de Carbono:**



O purificador lembrará quando você deve limpar o componente HEP e o filtro de carbono ou fazer a troca por um novo filtro.

\*É recomendado substituir o filtro a cada 3 meses.



Após a limpeza e substituição, por favor pressione e segure o botão até aparecer no display: RESET...DONE!

\*Tenha certeza de que o filtro foi restaurado, em outro caso não será calculado a vida útil.

**MANUTENÇÃO**

**Substituindo o Filtro Fotocatalizador:**

A fotocatalisação irá diminuir significativamente após um ano, o aplicativo irá te embarrar de fazer a troca após um ano. Por favor entre em contato com o vendedor autorizado para a compra e reposição de um filtro novo.

**LIMPEZA DO PURIFICADOR**

Para uma melhor ventilação e purificação, utilize um aspirador e limpe delicadamente com um pano macio.

Aviso: tenha certeza de que o purificador esteja desligado antes de começar a limpeza.

**PRECAUÇÕES**

1. Por favor utilize este produto em um ambiente interno;
2. Animais filhotes podem morder os fios, fique atento para que isso não ocorra;

3. O painel de touch é de vidro temperado, existe risco de trincar ou quebrar quando ocorrer alguma queda do produto, deixe o purificador em uma área plana;

4. Não desmonte o produto sozinho;

5. No modo away (ausente), aguarde o ozônio se decompor antes de entrar no ambiente.

**GARANTIA**

**Termo de Garantia**

- 1 - O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
- 2 - A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
- 3 - A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

- A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
- B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;
- C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

**CERTIFICAÇÃO ANATEL**



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

"Este produto está Homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução N°. XX/XXXX, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para maiores informações sobre a ANATEL consulte o site: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



Importado e Distribuído no Brasil por:  
Eastern Keystone Eletrônico e Segurança LTDA  
CNPJ: 31.205.535/0001-22  
SAC: 0800-988-5558 sac@ekstech.com.br  
Validade: Indeterminada

Fabricado na China